PNEUSEJ Optimus

Nagyteljesítményű – hatékony – flexibilis vontatott a gazdálkodók igényeire szabott vontatott vetőgép alacsony vonóerőigénnyel, megnövelt területteljesítménnyel. A PNEUSEJ Optimus konstrukciójának kulcsa a 4600 literes vontatott tartály, melyre hárompont függesztéssel kapcsolódik a csoroszlyasín (6 - 8 m munkaszélesség mellett). A 6 m munkaszélességű változat osztott tartállyal (2400+2200 liter), DD Fert csoroszlyákkal, vetőmag és műtrágya együttes kijuttatására alkalmas kivitelben is elérhető. Az Optimus csoroszlyasín nélkül is rendelhető. Így egy műtrágyatartállyal és adagolóval felszerelt szállítókocsiként üzemel, szabványos hárompont függesztőművére szemenkénti vetőgép szerelhető.

PNEUSEJ MT vetőgép

2x 1150 l nagy kapacitású tartály, 6 m munkaszélesség, merev csoroszlyasín. Függesztett vetőgép, a traktorra gyorskapcsoló háromszöggel kapcsolódik. Szállítási helyzetben a gép hosszirányban vontatható.

Késes csoroszlya

Tárcsás csoroszlya

DXD dupla tárcsás csoroszlya + nyomókerék

Nyomókerék műtrágya-kijuttatáshoz

Drillmat elektronika

Drill-control elektronika

„S" magtakaró boronák

Preemergens jelölők

Műszaki paraméterek	M, Msh*			PLUMA		MKC/MKC Magna			MT	MW				FT1		Optimus	
																600	800
Munkaszélesség (m)	3	4	4,5	2,5	3	3	4	4,5	6	5	6	6,6	8	3	4	6	8
Sorok száma / sorszélesség (cm)	24/12,5 20/15	24/16,7 28/14,3 32/12,5	28/16 32/14 36/12,5	20/12,5	20/15 24/12,5	20/15 24/12,5	24/16,7 28/14,3 32/12,5	28/16 32/14 36/12,5	40/15 48/12,5	36/13,8 40/12,5	40/15 48/12,5	48/13,8	56/14 64/12,5	20/15 24/12,5	24/16,7 28/14,3 32/12,5	48/12,8 40/15	64/12,5
Tartály térfogata (l)	1150	1150	1150	850	850	1150 / 1600	1150 / 1600	1150 / 1600	2x1150	2000	2000	2000	2000	1100 + 600	1100 + 600	4800	5400
Min. súly vetőmag nélkül (kg)	600	660/730*	720/800*	595	619	750	830	890	1080	1500	1570	1755	1820	1100 + 600	1100 + 600	4600	5400
Traktor teljesítményigény (LE)	60	80	90	110	120	120	160	180	100	160	160	160	160	110	150	120	160
Teljesítmény (ha/h)	1,5-3,6	2-4,8	2,3-5,5	1,25-3	1,5-3,6	1,5-3,6	2-4,8	2,3-5,5	3-7,2	2,5-6,1	3-7,2	3-8,1	4-906	1,5-3,6	2-4,8	3-7,2	4-9,6
Munkasebesség	5 - 12 km/h																

PNEUSEJ RS rugós kapás vetőgép

A PNEUSEJ bemutatja a RS rugós kapás vetőgépet, mely rendkívül nedves talajállapot vagy köves területeken jól használható, egyszerű vetőgép. A gép kiváló pontossággal és mélységtartással dolgozik még 12 - 15 km/h közötti munkasebesség mellett is. A gép négy munkazónával rendelkezik:

- simító
- vetőcsoroszlya
- magtakaró borona és tömörítőkerék sor

Az RS rugó kapás vetőgép függesztett, hidraulikusan 3 m szállítási szélességre csukható, két részre osztott kerettel került kialakításra. Annak érdekében, hogy még nagyobb mennyiségű származadvány között is biztosított legyen a maximális fordulékonyság és a felület egyenletes művelése, a vetőkapák 5 sorban kerültek elrendezésre. A gép szerkezeti kialakításából és a tartály traktorhoz közel eső elhelyezéséből adódóan csoroszlyánként 4 LE vonóerő szükséges.

Munkaszélesség	4	4,8	5	5,6	6
Sorok száma	32/26	38/32	40/32	40	48/40
Sorszélesség	12,5/15	12,5/15	12,5/15	14	12,5/15
Tartály térfogata	Standard kivitelben 1 500 l (felépítmény + 500 l)				
Teljesítmény (ha/h)	2-4,8	2,4-5,8	2,5-6,1	2,8-6,7	3-7,1
Vetőgép súlya (kg)	1760/1715	2000/1945	2035/1970	2100	2190/2144

Kerekek száma (db)	6	8	8	10	12
Munkaszélesség (mm)	3000	2420	3000	3000	3580
Teljes szélesség (mm)	3000	2420	3000	3000	3580
Teljes hosszúság (mm)	1230	1230	1230	1230	1230
Súly (kg)	2400	3100	3100	3800	4500

UK szilázstömörítő

- egyenletes tömörítés a silódomb teljes felületén, beleértve annak széleit is
- hatékonyabb tömörítés a nagy tömegnek köszönhetően
- a levegő hatékonyabb kiszorítása a tömörített anyag közül
- hatékonyabb erjedés levegő bejutása nélkül
- jobb takarmányminőségi paraméterek
- hatékonyabb, gyorsabb betakarítás

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO HLOHOVEC,
Nitrianska 109, 92012 Hlohovec - SK
+421 337 351 219, pneusej@pneusej.sk
www.pneusej.sk

PNEUSEJ

www.pneusej.sk

A magágykészítés és vetés

PNEUSEJ pneumatikus vetőgépek

A teljes rendszer szívét az ACCORD központi adagoló jelenti, mely a vetőmag lehető legpontosabb adagolását teszi lehetővé 1 – 380 kg/ha terjedelemben. A Pneusej vetőgépek nem csak egyes sűrű vetésű gabonafélék (búza, rozs, árpa,zab), de hüvelyesek és olajnövények (borsó, bab, csillagfürt, bükköny, szója, repce, lucerna, és fűfélék) vetését is lehetővé teszik, 1 és 10 mm közti magméret között.



PNEUSEJ M vetőgép

Szerkezetében ez a gép kis-és közepes méretű földterületekre lett kialakítva. Mivel a gép súlypontja a traktorhoz közel esik, ezáltal csökkennek az erőgép teljesítménye irányában támasztott követelmények. A gép hárompont vonószerkezettel kapcsolódik közvetlenül a traktorra vagy a talajmegmunkáló gépre, munkapozícióban félig függesztett gépként viselkedik a saját kerekeire támaszkodva. A gép alapkivitelben mechanikus meghajtású ventilátorral van felszerelve, mely 1000 fordulat/perc teljesítménnyel dolgozik. A vetőmagtartály térfogata 1150 l. PNEUSEJ M vetőgép – merev csoroszlyasínnel szerelt kivitelben, 3m - 4m - 4,5m munkaszélességekkel.

PNEUSEJ MSh vetőgép

Szerkezeti kialakításában ez a gép egyezik a Pneusej M modellel. Fő előnye a hidraulikusan 3 m szállítási szélességre csukható csoroszlyasín. Alapkivitelben a gép 1000 fordulat/perc értéken dolgozó mechanikus ventilátorhajtással rendelkezik. A vetőmagtartály térfogata 1150 l. A PNEUSEJ MSh vetőgép 4m - 4,5m munkaszélességben érhető el.

PNEUSEJ MV vetőgép

Ennek a gépnek is előnye, hogy hidraulikusan 3 m szállítási szélességre csukható, aminek köszönhetően talajművelő gépekkel magágykészítő vetőgép kombináció alakítható ki Munkaszélesség 5-6-6,6-8m. Tartály: 2000 l. A vetőgép közvetlenül a traktorra kapcsolódik hárompont függesztőn keresztül. A ventilátor meghajtás mechanikus vagy hidraulikus lehet. A támkerekek széles, 31x15,5-15 méretű abroncsokkal rendelkeznek.

PNEUSEJ PLUMA vetőgép

A PLUMA vetőgép könnyített modell, mely felszerelhető aktív vagy passzív talajművelő gépekre. Az összeépítés gyorskapcsolón keresztül történik. A könnyített PERUGINI PK forgóboronával kombinálva max. 140 LE teljesítményű traktorok számára alkalmas. A magtartály térfogata 850 l. Munkaszélesség: 2,5 - 3 m. Az univerzális alváz lehetővé teszi a szólóban való vetést talajmegmunkáló gép nélkül.

PNEUSEJ MKC vetőgép

Az MKC vetőgép aktív vagy passzív magágykészítő gépekre szerelhető fel. Az összeépítés gyorskapcsolón keresztül történik. Azáltal, hogy a tartály a traktorhoz 50 cm-rel közelebb került elhelyezésre, kisebb erőgép is használható az üzemeltetésre. Munkaszélesség 3 - 4 - 4,5m. A tartály térfogata 1150 l. Az univerzális alvázának köszönhetően a vetőgép talajmunkagép nélkül is használható.

PNEUSEJ MKC - Magna vetőgép

A PNEUSEJ MKC - Magna aktív vagy passzív magágykészítőre szerelhető nehéz körülmények közötti alkalmazásra. Az összeszerelés a többi Pneusej vetőgép kombinációhoz hasonlóan gyorskapcsolós megoldású és talajművelő eszköz nélkül is használható. A felépítés ennél a típusnál is kompakt, a tartály a művelőelem fölé nyúlik, így a gép súlypontja közelebb esik a traktor függesztőművéhez. A csoroszlyatartók erősített kivitelűek. Tartály térfogata: 1600l. Munkaszélesség 3 - 4 - 4,5m.

PNEUSEJ FT1

A PNEUSEJ FT1 front függesztésű vetőmagtartály (térfogat: 1100 l) és hátsó függesztésű vetőegység kombinációja. A vetőgép különböző talajelőkészítő gépekkel kombinálható. A gép fő előnye az egyenletes súlyeloszlás a traktoron, ami mintegy 20%-kal alacsonyabb teljesítményszükségletű eszközt eredményez.

PNEUSEJ FT Fert

A Fronttank FT Fert tartályt a PNEUSEJ vetőgéppel kombinálva olyan eszközkombináció hozható létre, mellyel a vetéssel egy menetben történik a műtrágya kijuttatása. A Fronttank FT Fert részei: front függesztésű műtrágyatartály, elosztófej a vetőgép hátsó részére rögzítve és a kijuttatáshoz szükséges flexibilis csövek. Az elülső tartály adagolja a műtrágyát, mely ezután központi csővezetéken jut el az elosztófejhez, ahonnan a soronkénti csövek a csoroszlyába juttatják az anyagot.

PNEUSEJ PPK forgóboronák

A könnyű forgóboronák kategóriáját képviselik, max. 140 LE teljesítményű traktorok számára.

- többsebességes váltó 540 vagy 1000 fordulat/perc hajtáshoz
- 3-pont vonószerkezet, II. kat.
- orsóval állítható simítólemez
- csapáthelyezéssel állítható hátsó henger
- úszó alsó függesztők
- 25 cm munkamélység
- állítható oldallemezek
- 2,5 - 3m munkaszélesség
- csöves, packer vagy tüskés hátsó henger

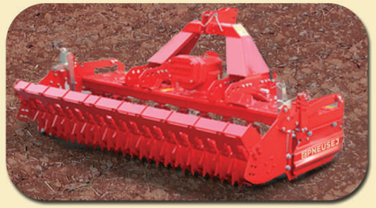

PNEUSEJ PSK forgóboronák

- max. 200 LE
- többsebességes váltó 1000 fordulat/perc értékhez
- 3-pont vonószerkezet, II. kat.
- orsóval állítható simítólemez
- csappal állítható hátsó henger
- úszó alsó függesztők
- 15x320 kések
- 28 cm munkamélység
- állítható oldallemezek
- 3 - 4 - 4,5 m munkaszélesség
- csöves, tüskés, packer hátsó henger

PNEUSEJ PSH (Hidraulikusan csukható változat)

- max. 350 LE
- többsebességes váltó 1000 fordulat/perc értékhez
- orsóval állítható simítólemez
- csappal állítható hátsó henger
- úszó alsó függesztők
- 15x320 kések
- 28 cm munkamélység
- állítható oldallemezek
- csúszókuplungos hajtótengely
- 4-5-6m munkaszélesség
- csöves, tüskés, packer hátsó henger

PKA passzív kultivátor

A PKA passzív kultivátor vonzó áron kínált alternatív megoldás a talaj-előkészítéssel kombinált vetéshez max. 12 cm mélységig. Összekapcsolható az összes Pneusej vetőgéppel. Lehetséges munkaszélességek: 3 vagy 4 m. A gép elöl állítható magasságú simítóval van felszerelve, azt követik a 3 sorban elrendezett boronák és a választható hátsó henger (csöves, tüskés, croskill vagy packer)