

FANTOM Технически параметри

PneuseJ + Quality = 

PNEUSEJ


Технически параметри	Fantom 300	Fantom 400	Fantom 450	Fantom 500	Fantom 600
Работна ширина(м)	3	4	4,5	5	6
Брой на редове (бр)	18/24	24/32	36	30/40	36/48
Разстояние между редовете (см)	16,7/12,5	16,7/12,5	12,5	16,7/12,5	16,7/12,5
Размери на диска за подготовка на почвата (Ø)	Ø 460 мм или Ø 510 мм				
Бункер (л)	3400				
Дозиращо устройство	Accord система, механично задвижвана от колело /електронно задвижвано с Drill – Control				
Норма (кг/ха)	1-400				
Дискове	DD – двойни сеещи дискове				
Налягане на дисковете	Max. 120кг				
Регулиране на дълбочината	Централно /хидравлично				
Вентилатор	1000 RPM или хидравлично задвижване				
Минимум тегло без семена (кг)	3520	4950	5450	6150	7200
Необходима мощност (HP)	100-140	130-170	150-190	180-230	200-260
Необходима мощност (kW)	75 -105	95 - 125	110 - 140	130 - 170	150 - 190
Работна скорост (км/ч)	10-18				
Производителност (ха/ч)	2,4-4,3	3,2-5,8	3,6-6,5	4,0-7,2	4,8-8,6
Транспортна ширина (м)	3				
Транспортна височина (м)	2,75			3,2	
Размер на отвора за пълнене (м)	2,73x0,97				
Височина на пълнене (м)	2,6				
Гуми	31x15,5-15				






PNEUSEJ FANTOM – Нова ера за сеялките (3 – 4 - 4,5 – 5 - 6m)

Сеялка, предназначена за постигане на максимална ефективност. Pneusej Fantom е предназначена да сведе до минимум работните операции и да се сее с максимална прецизност. Пасивната подготовка на почвата позволява по-висока работна скорост и работа с голямо количество остатъци от селскостопански култури. Благодарение на равномерното разпределение на тежестта върху пневматичния валик, повърхността на почвата се изравнява и се уплътнява равномерно. Един работен ход подготвя перфектно семенното легло. Pneusej Fantom създава равни условия за всяко едно семе.

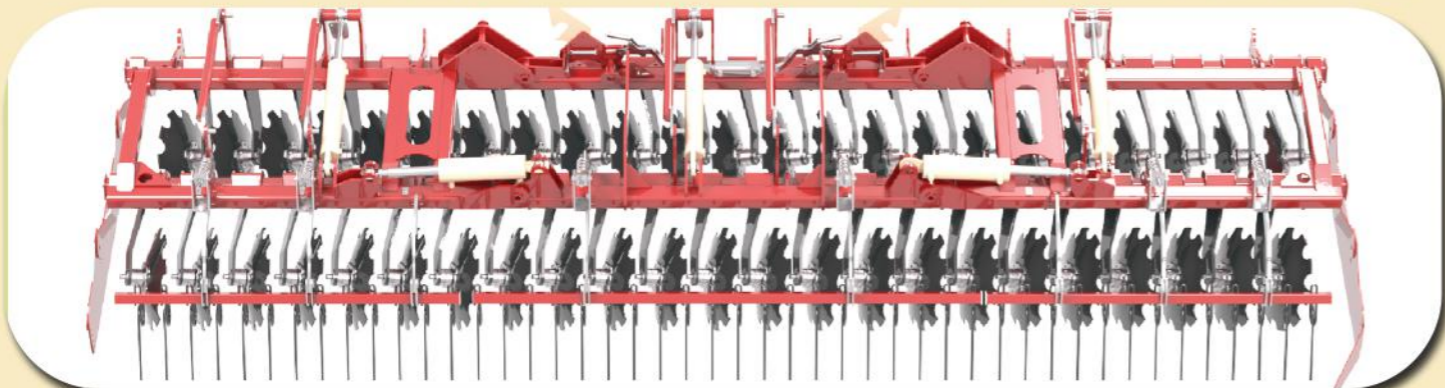

Подготовка на почвата с дискова брана

Пасивната подготовка на почвата с дискова брана позволява работа в среда с голямо количество остатъци от селскостопански култури. Специалната форма на диска, заедно с независимото окачване на носача, позволява максимална пропускателна способност на материала. Пружините на браната, разположени непосредствено зад дисковете, предотвратява образуването на буци и изравнява повърхността на почвата.

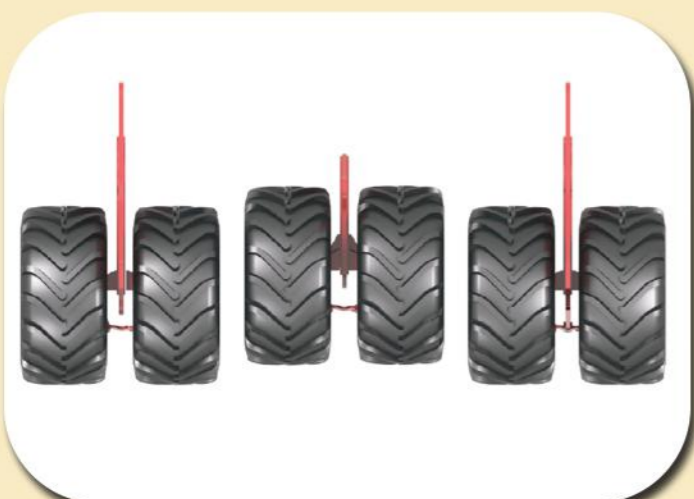

Гумен валик

Широките гуми уплътняват равномерно почвата и допринасят за укрепването на семенното легло. Дизайнът на пневматичния валик ограничава трамбоването, а това спомага за увеличаването на пропускателната способност на сеялката. Интегрираната повдигаща ос подобрява стабилността по автомобилните пътища.



Бункер и дозатор

Капацитет на бункера – 3 400 литра – минимизиране на престоя на сеялката. Формата на бункера и разположението на дозатора подобряват лесната поддръжка и регулиране на сеитбената норма. Точното поддържане на сеитбената норма се гарантира от устройството ACCORD. Сеялката Pneusej Fantom може да се оборудва с електронно дозиращо устройство, захранвано от правотоков ел. мотор и от ISO-BUS системата. Сеялката Fantom притежава и опция за разширение на бункера и за тор с капацитет 1400 литра.

Възможността за използването на сеялката с тор се постига по 2 начина:

- с дозатор за тор зад сеещите DD дискове
- при подготовка на почвата торовнасяне пред първия ред дискове



DD сеещи дискове

Сеещите дискове DD са с нова форма, което осигурява прецизно полагане на семената на дъното на семенното легло. Гуменото окачване дава възможност за непрекъснато регулиране на налягането. Гумените притъпяващи колела помагат прецизно да се поддържа дълбочината на сеене, дори при по-високи скорости. Високият натиск на всеки диск е 120 кг и гарантира проникването на диска, дори и при по-твърди почви.

